


Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

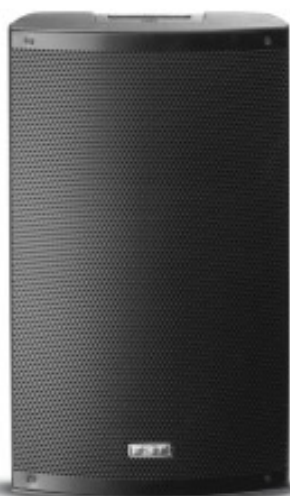

FBT X-LITE 10A

Diffusore bi-amplificato in bass reflex FBT X-Lite 10a con woofer "custom FBT" da 10" con potenza di picco di 1000W, box elegante in polipropilene progettato per eliminare risonanze indesiderate, trasportabile e leggero.

Prezzo:	323,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Fbt
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

FBT X-LITE 10A è un **diffusore attivo a 2 vie con 1.000W di potenza**.

I moduli amplificatori incorporati in classe D forniscono un incredibile **1000 Watt di potenza** per soddisfare le applicazioni più impegnative, mentre il DSP user-friendly permette di selezionare 4 impostazioni di equalizzazione (EQ preset) per adattare perfettamente la performance della tua X-LITE ad ogni esigenza.

La serie **FBT X-Lite è veramente versatile**, offre un pannello di controllo professionale che consente di impostare le configurazioni con o senza Subwoofer, si può estendere la risposta alle basse frequenze della serie X-LITE con l'apposito subwoofer amplificato X-SUB 18Sa, o con altri modelli sub FBT.

Tutti i diffusori della serie FBT X-Lite sono equipaggiati di **4 presets gestiti da DSP**, che permettono di modificare la risposta del diffusore in maniera molto più accurata rispetto ai controlli di tono. Inoltre le impostazioni dei preset sono già *studiate ed ottimizzate in camera anecoica* per dare al diffusore esattamente il carattere voluto.

Di seguito le indicazioni di selezione ed utilizzo dei preset, per ottenere dal **diffusore FBT X-Lite 10a** la miglior performance:

ORIGINAL/LIVE: utilizzo tipicamente live

FLOOR/VOCAL: il diffusore si specializza per uso stage monitor o per la voce

CLUB: Ricco di bassi e mai affaticante

DJ: preset studiato per la musica da discoteca

Caratteristiche FBT X-Lite 10A

- Cabinet in polipropilene progettato per eliminare risonanze indesiderate
- Altoparlanti custom FBT ad alta escursione lineare ed efficienza
- Driver a compressione con bocca da 25mm (1") e bobina da 35mm (1.4")
- Amplificatore a due canali con LF classe D da 300W ed HF in classe AB da 75W ad alta dinamica per un suono sempre piacevole anche ad elevato volume di ascolto.
- Alimentatore universale 100 – 240VAC switching ad alta efficienza
- Processore di segnale DSP con 4 presets di equalizzazione. Studiati per adattare il timbro del diffusore alle

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

varie applicazioni ed agli ambienti di installazione.

- Algoritmi avanzati di filtraggio, equalizzazione dinamica delle basse frequenze, energy control che cambiano in funzione del preset scelto. Permettono di ottenere alto SPL garantendo sempre affidabilità ed assenza di distorsione
- Pannello di controllo con XLR input e link, ingresso stereo jack 6.3mm con volume, ingresso stereo RCA con volume, uscita XLR sommata con selettore stereo/mono, HP filter on/off, mic/line, DSP preset selector
- Mixer integrato con due canali stereo, un canale mic/line ed una uscita sommata XLR mono/stereo per rilanciare l'altro canale del segnale stereo ad un altro diffusore.
- Maniglie integrate, punti di ancoraggio M10 per l'installazione sospesa, supporto per stativo da 35mm e profilo monitor 30° o 45°, rendono il diffusore adattabile ad ogni tipologia di utilizzo
- Processed Active Speaker 1000W - 126dB SPL
- Sistema a 2 vie biamplificato in bass reflex
- Woofer custom FBT da 250mm (10") con bobina da 50mm (2")
- Driver con bocca da 25mm (1") e bobina da 35mm (1.4")
- Risposta in frequenza da 58Hz a 20KHz
- Tromba 90°H x 60°V a direttività costante
- 30° monitor taper
- Dimensioni: 300 x 536 x 301,5 mm
- Peso netto: 13 kg