
Chitarre e Bassi > Amplificatori > Amplificatori Combo per Basso Elettrico

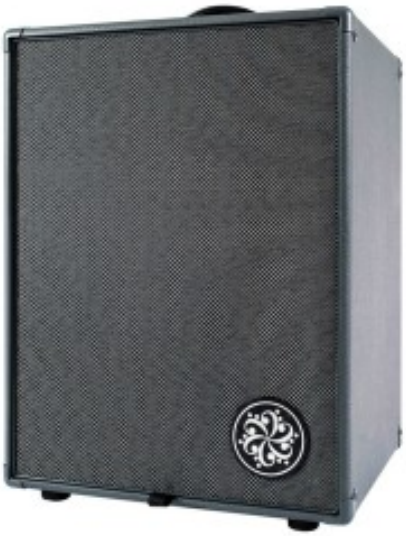

Darkglass D210D

Darkglass D210D è un combo per basso della serie Infinity da 500 W di potenza dotato di due coni da 10" di Darkglass, la magia di questo amplificatore risiede soprattutto nella sua sezione preamplificatrice digitale basata sulle funzionalità della rinomata...

Prezzo:	1.457,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Darkglass
Categoria:	Amplificatori combo per basso elettrico
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Jack di Ingresso: Usa questo jack per collegare il tuo strumento tramite un cavo mono standard da ¼”.
- Uscita Cuffie: Collega le tue cuffie e goditi un IR che emula il suono del tuo cabinet.
- Preset: Premendo il pulsante preset si cambia tra i preset da 1 a 5 e un segnale di bypass. Premere a lungo per memorizzare il preset corrente.
- Ingresso: Controlla la quantità di guadagno dell'ingresso analogico. Premere per attivare/disattivare il loop degli effetti per il preset.
- Compressione: Controlla la quantità di compressione dinamica. Il guadagno di compensazione è regolato automaticamente. Premere per selezionare tra compressore OFF/Pre/Post posizione di drive.
- Drive: Controlla la quantità di guadagno della modalità di drive selezionata. Premere per selezionare tra: OFF/Leo Bass/Vintage Microtubes/Microtubes B3K/Alpha·Omega. Premere a lungo per accedere al controllo della soglia del Noise Gate.
- Tono: Controlla il tono del Drive/ filtro dell'Octaver. Premere per selezionare quale controllo è attivo.
- Livello: Controlla il livello del Drive/ livello del Tweeter. Premere per selezionare quale controllo è attivo.
- Blend: Controlla il blend del Drive/ blend dell'Octaver. Premere per selezionare quale controllo è attivo.
- Vol Preset: Controlla il volume del preset. Premere per passare tra i 7 slot IR/bypass IR per Post DI & Uscita Cuffie.
- Sezione EQ Grafico: EQ Darkglass specifico per preset. ± 12 dB a scaffale basso/250 Hz/500 Hz/1.5 kHz/3 kHz/scaffale alto.
- Master: Controlla il volume generale degli altoparlanti e delle uscite cuffie. Premere per Muto + Tuner. Premere a lungo per l'accoppiamento Bluetooth. (Audio+Suite).
- AC Power ON/OFF: Accendi il mostro combo.
- Presa AC: Usa questo connettore per alimentare l'amplificatore. 100 – 230 VAC, 50-60Hz. Imposta l'interruttore di selezione della tensione sulla posizione corretta prima di accendere l'amplificatore!
- MIDI In: Connettore DIN standard. Usare il connettore MIDI a 7 pin solo con il pedale MIDI Darkglass, e un connettore a 5 pin con altre apparecchiature MIDI.
- USB: La porta USB-C sblocca le capacità dell'interfaccia audio USB del Combo e consente la connessione alla Darkglass Suite. Anche MIDI In/Out USB è supportato.
- Uscita Post DI: Usa questo connettore per inviare il tuo segnale alla console, preamplificatore microfonico, interfaccia, ecc. Questa uscita fornisce il segnale elaborato con o senza l'IR.
- Sollevamento di Terra: Usa questo controllo per sollevare la terra delle uscite XLR. Se riscontri rumori di terra nel tuo segnale DI, prova a cambiare questo controllo.
- Pre DI Out: Usa questo connettore per inviare il tuo segnale alla console, preamplificatore microfonico, interfaccia, ecc. Questa uscita fornisce il segnale non elaborato.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Chitarre e Bassi > Amplificatori > Amplificatori Combo per Basso Elettrico

- Line Out: Usa questo connettore per inviare il tuo segnale all'ingresso di linea di una console, interfaccia, ecc. Questa uscita fornisce il segnale elaborato senza l'IR. Puoi anche collegare più combo insieme usando questa uscita!
- Line In: Questo ingresso accetta segnali di livello di linea +4 dBu da un modeler di amplificatori, tastiera, ecc. Usa questo ingresso quando colleghi Combo Darkglass.
- Send: Usa questa uscita per inviare il segnale alla tua apparecchiatura esterna.
- Return: Usa questo ingresso per ricevere il segnale dalla tua apparecchiatura esterna.
- Altoparlante Esterno: Usa questo connettore per collegare l'amplificatore a un cabinet di altoparlanti esterno. Il jack Combo SpeakON consente l'uso di cavi per altoparlanti SpeakON o da ¼". L'impedenza di carico minima è di 8 ?. La potenza minima deve essere di 250 W
- Woofers: Altoparlante Eminence® su misura
- Tromba: WGS-410
- Materiale del Cabinet: Legno di Balsa
- Potenza RMS: 500 Watt
- Larghezza: 46,5 cm
- Profondità: 39,5 cm
- Altezza: 61,1 cm
- Peso: 17,3 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927