
Luci e strutture > Set Luci > Luci per Riprese Video

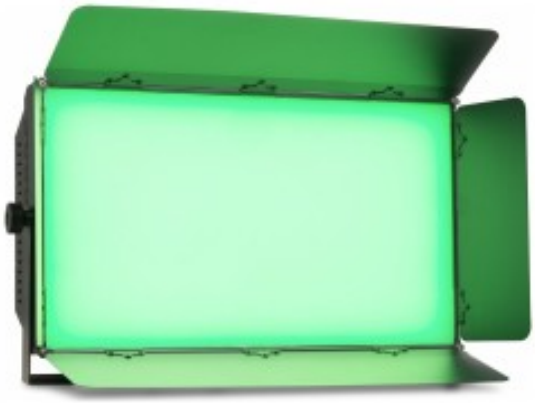

Beamz SFP300C

2340 LED SMD RGBAL, 468 per colore Temperatura colore da 2700 K a 8000 K Diffusore integrato, fascio di 120° DMX a 2, 5 o 9 canali Barndoor a 4 lamelle incluso

Prezzo di listino:	~~535,00 €~~
Prezzo:	519,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 07/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Luci per riprese video
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz SFP300C è un pannello soft da 300 W con 2340 LED SMD, 468 per ciascuno dei cinque colori rosso, verde, blu, ambra e lime. La temperatura colore si regola da 2700 K a 8000 K, mentre il diffusore integrato crea una luce morbida su un angolo di 120°. Il CRI Ra è pari o superiore a 75 e il TLCI a 89.

Dimmer a 0-100% senza flicker, DMX o manuale

Il dimmer da 0 a 100% è privo di flicker e lo strobo copre da 1 a 20 Hz. Il pannello si usa a mano oppure in DMX con modalità da 2, 5 e 9 canali, con il display LCD che guida le impostazioni. Il raffreddamento a ventola con controllo termico tiene stabile la temperatura di esercizio.

Metallo, barndoor a 4 lamelle e attacchi per treppiede

L'alloggiamento è tutto in metallo e include un barndoor a 4 lamelle. Il supporto a U e l'attacco per treppiede facilitano il posizionamento, mentre i connettori P-Con in ingresso e uscita consentono il collegamento in catena. Il grado IP20 indica l'uso in interni. Il pannello misura 553 x 310 x 150 mm a barndoor chiuse e pesa 7,4 kg.

Caratteristiche principali Beamz SFP300C

- Tipologia: softpanel LED RGBAL
- Sorgente luminosa: 2340 LED SMD, 468 per colore (rosso, verde, blu, ambra, lime)
- Temperatura colore: da 2700 K a 8000 K
- CRI Ra: 75 o superiore
- TLCI: 89 o superiore
- Angolo del fascio: 120°
- Illuminamento: 7.292 lx a 1 m
- Dimmer: da 0 a 100% senza flicker
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Modalità di controllo: DMX, manuale
- Canali DMX: 2, 5 o 9
- Connessione DMX: XLR 3 pin
- Display: LCD

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Set Luci > Luci per Riprese Video

- Raffreddamento: ventola a controllo termico
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con in/out
- Grado di protezione: IP20
- Accessori inclusi: barndoor a 4 lamelle, staffa di montaggio, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 553 x 310 x 150 mm con barndoor chiuse
- Peso: 7,4 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927