


Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello

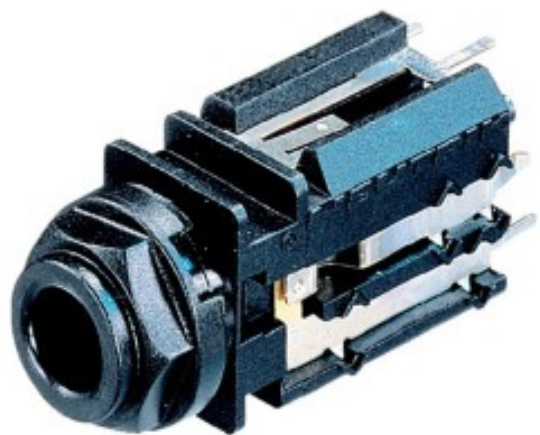

NEUTRIK NJ5FD-V

Jack stereo doppio femmina da pannello 2 contatti di commutazione
Corrente 3 A, 0,25 A a 12 V sullo switch Contatti in bronzo dorato
Montaggio posteriore, PCB verticale

Prezzo:	2,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NJ5FD-V è un jack stereo doppio femmina con commutazione, in formato A-gauge con contatti dorati. Il cablaggio avviene in verticale su circuito stampato e il pannello, spesso da 1,2 a 1,5 mm, si monta da dietro.

Il tappo di fissaggio rapido semplifica l'installazione e una molla di ritenzione trattiene la spina inserita. Lo chassis di forma D da 12 mm e i due contatti di commutazione realizzano il normalling tra i canali.

Specifiche elettriche e materiali

Ogni contatto sopporta 3 A, mentre il contatto di commutazione arriva a 0,25 A a 12 V. La resistenza di contatto iniziale è inferiore a 10 mΩ, la rigidità dielettrica è di 1 kVdc e l'isolamento supera 1 GΩ a 500 Vdc.

Il corpo in poliammide PA 6.6 con fibra di vetro ospita contatti in bronzo CuSn6 con placcatura in oro da 0,2 μm, mentre tappo, dado e rondella sono in poliacetale. La durata supera 10.000 cicli e il range termico va da -25 a +70 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NJ5FD-V

- Genere: femmina
- Contatti di commutazione: 2
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Rigidità dielettrica: 1 kVdc
- Contatti: bronzo CuSn6 dorato
- Spessore pannello: da 1,2 a 1,5 mm
- Cablaggio: PCB verticale
- Montaggio: posteriore
- Temperatura di esercizio: da -25 a +70 °C