


Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

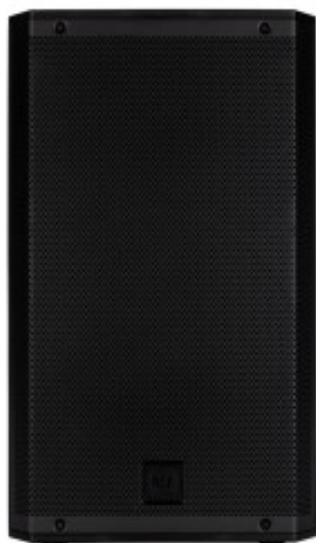

RCF ART 912-A

RCF ART 912-A è una cassa monitor attiva con woofer da 12", SPL massimo 130dB, 2100W di potenza e costruita in polipropilene, leggera e potente.

Prezzo di listino:	699,00 €
Prezzo:	636,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rcf
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La serie ART 9 è un'evoluzione del concetto ART di speaker ed una rivoluzione nel suono portatile.

Con la qualità costruttiva RCF e ricco di funzionalità premium, è l'altoparlante più versatile per applicazioni professionali, in viaggio, sul palco ed è adatto anche per l'installazione fissa.

Il nuovo design elettroacustico bi-amplificato da 2100 Watt fornisce livelli di pressione sonora (SPL) impressionanti, anche se utilizzato in ambienti all'aperto e su lunghe distanze, fornendo una qualità del suono stellare.

Collega l'uscita del tuo mixer o dispositivo audio all'ingresso Line-in Combo (TRS+XLR). Il circuito di ingresso a bassissimo rumore fornirà un segnale inalterato e pulito all'amplificatore.

Cassa amplificata leggera e potente RCF ART 912A

Leggeri e potenti, i driver RCF sono un vero riferimento per le alte prestazioni. Tutti i trasduttori e i componenti della serie ART 9 sono progettati e realizzati da RCF.

Il nuovo design della bobina del driver a compressione da 1.75" con cupola in Polyimide-Kapton presenta una nuova tecnologia di incollaggio e le nervature rinforzate lo rendono 10 volte più resistente rispetto ai modelli precedenti.

E' stato anche riprogettato il connettore di fase per aumentare la chiarezza e la precisione del suono, migliorando anche l'accoppiamento con il trasduttore a bassa frequenza.

Il design del trasduttore a bassa frequenza acquisisce maggiore stabilità su correnti più elevate, con meno distorsione ed è altamente efficiente in termini di dissipazione del calore. Il controllo di qualità RCF è molto rigoroso.

I woofer sono testati con un segnale continuo di 200 ore per sollecitare il trasduttore a livelli estremi.

Caratteristiche RCF ART 912-A

- Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz
- SPL max @ 1m: 130dB

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

- Angolo di copertura orizzontale: 100°
- Angolo di copertura verticale: 60°
- Driver a compressione: 1x 1.0", 1.75" V.C
- Woofer: 12", 2.5" V.C
- Segnale di ingresso: Bal/Unbal
- Connettori di ingresso: XLR, Jack
- Connettori di uscita: XLR
- Sensibilità in ingresso: -2dBu / +4dBu
- Frequenze di crossover: 1800Hz
- Protezioni: Termica, RMS
- Limiter: Soft limiter
- Controlli: Lineare, Boost, Stage, Volume
- Potenza totale: 2100W di picco
- Alte frequenze: 700W di picco
- Basse frequenze: 1400W di picco
- Raffreddamento: Convezione
- Conessioni: VDE
- Marcatura CE: Sì
- Materiale cabinet: Composito PP
- Hardware: 1x M10 superiore e inferiore
- Maniglie: 1x Top
- Montaggio su stativo: Sì
- Griglia: Acciaio
- Dimensioni: 370 x H642 x 370mm
- Peso: 19kg